




# Italdem®

## GK 2500 S-NG HYDRAULIKHÄMMER

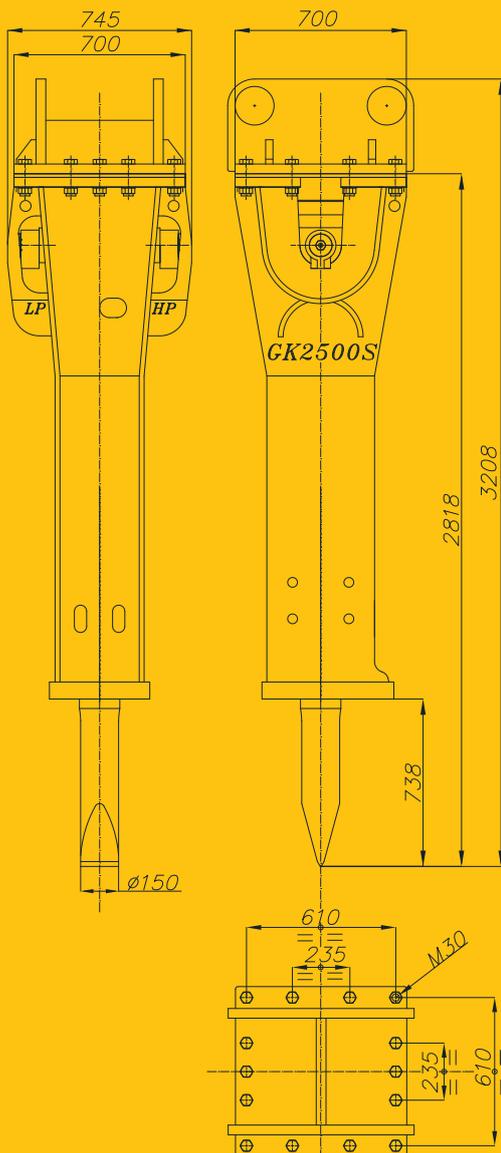

ARBEITSGEWICHT	2400 KG
MEISSELDURCHMESSER	150 MM
ÖLBEDARF	220÷230 L/MIN
ARBEITSDRUCK	140÷150 BAR
SICHERHEITSVENTIL (BAGGER)	200 BAR
MAX. GEGENDRUCK	12 BAR
EINZELSCHLAGENERGIE	5000 JOULE
VERBRAUCH	57,4 KW (78 HP)
SCHLAGZAHL	550÷700
GEWICHT DES TRÄGERGERÄTES	28÷40 T
MAX. LÄRMPEGEL (SCHALLGEDÄMPFT)	88 DB-A
INNERDURCHMESSER VORLAUF	32 MM
INNERDURCHMESSER RÜCKLAUF	38 MM